







Montageanleitung Steigstrangprofile in U- Form






Maßzeichnung

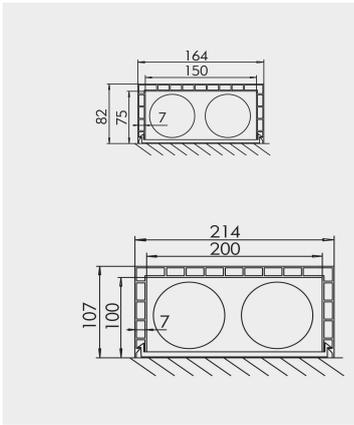


Systemdarstellung

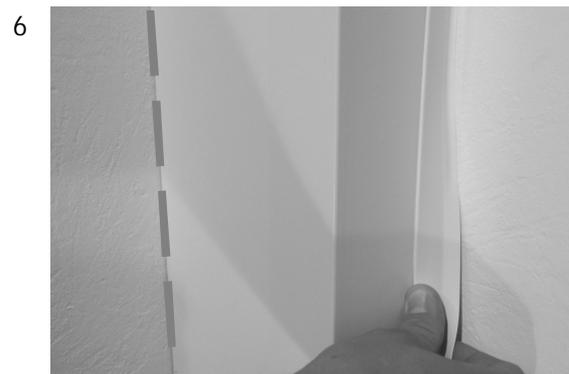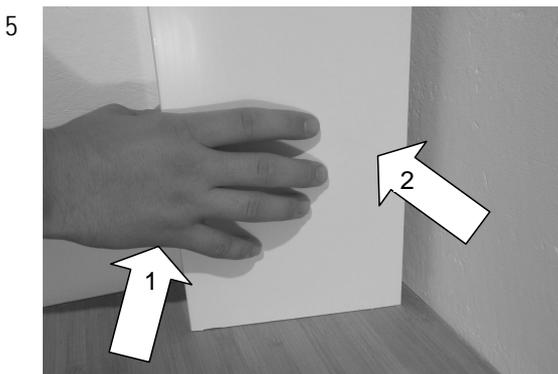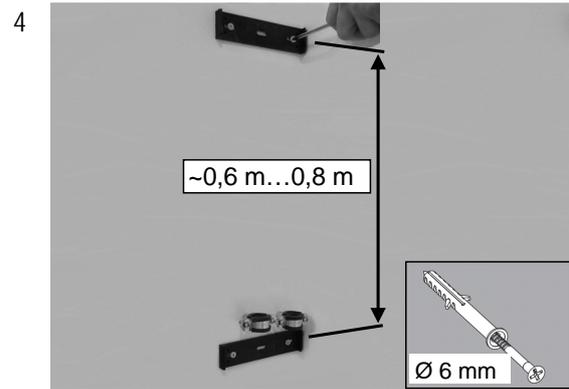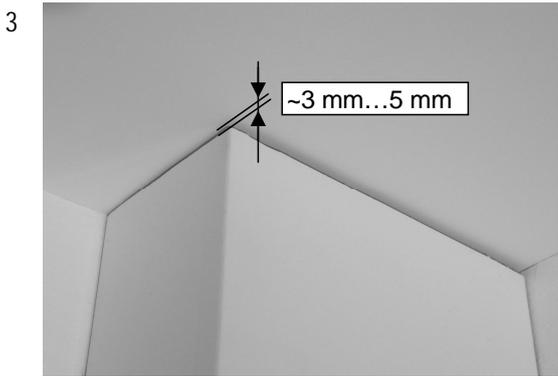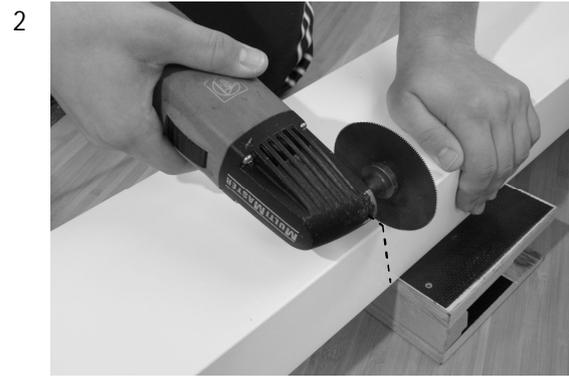

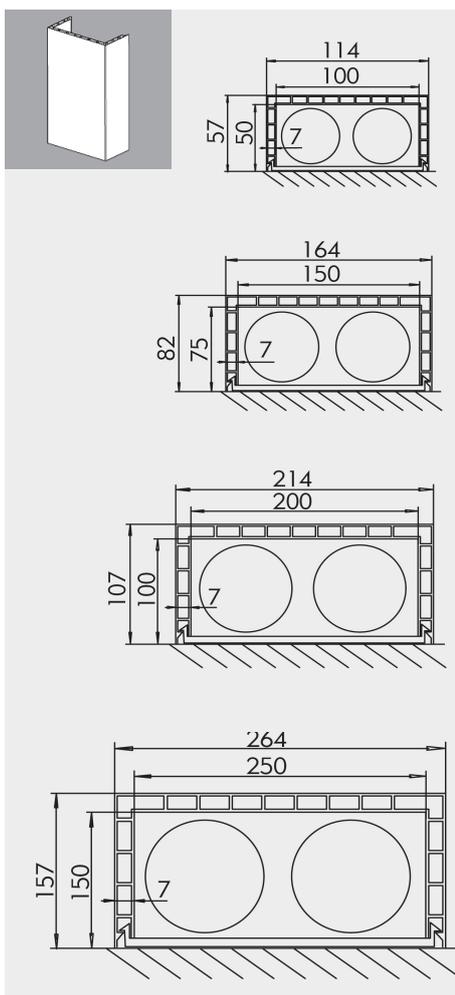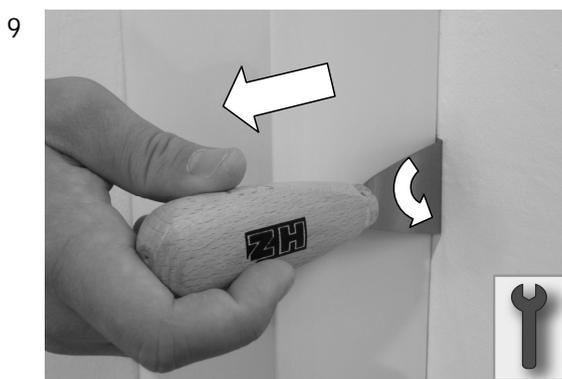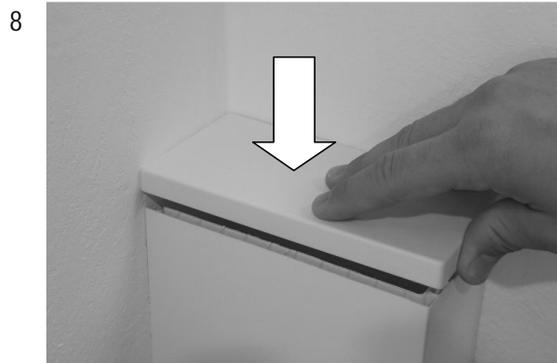

 Befestigt werden die Steigstrangprofile mit den dazu gehörenden Befestigungsklammern in einem Abstand von ca. 0,6 m...0,8 m. Zur Befestigung eignet sich der Nageldübel Art. Nr. 204 (6 mm).

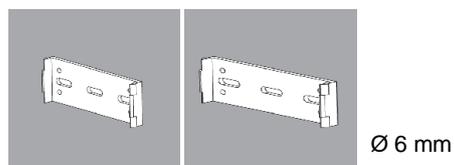

 Bei Verlegung der Steigstrangprofile an der Decke muss aus Sicherheitsgründen das Profil zusätzlich mit Schrauben/ Dübeln befestigt werden.

 Die Steigstrangprofile sind tapezierbar und streichfähig (Acryl- und Latexfarben). Hierzu ist vorher das Profil mit Schleifvlies leicht anzurauen.

 Aufgrund der UV- Stabilität ist auch eine Aussenanwendung der Steigstrangprofile möglich. (z.B. Verkleidung von Solarleitungen). Es ist jedoch notwendig, das Hohlkammerprofil vor eindringender Nässe zu schützen (z.B. Verwendung von Enddeckeln).